


PD-2000W 12V to 110V

2000W正弦波 DC12V轉AC110V 電源轉換器



【電器規格】

產品規格	PD-2000W
輸入電壓	12VDC(10.5~14.5VDC)
輸出電壓	115VAC(110V~120V) , 60Hz±0.1 Hz
輸出頻率	115VAC/60Hz±1
輸出波形	純正弦波 (THD<3%)
交流調整率	額定輸入電壓的±5.0%
連續功率輸出	2000W(Max.)
峰值功率	2500W (10秒)
最大瞬間功率	4000W (1/60秒)
內置保險絲	35A x8
支援電池類型	12V鉛酸電池 / 4串鋰鐵電池
輸出 AC 插座數量	美規插座 x3
輸出 DC 插座數量	USB QC 3.0 x1 & TYPE-C+PD x1

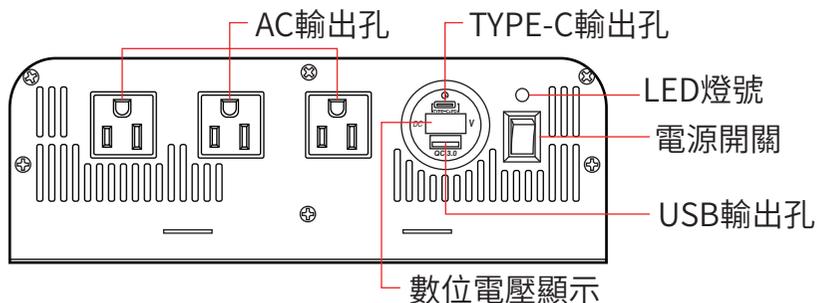


【注意事項】

- 不可連接總和耗電功率超過2000W的電器。
- 使用時,請嚴格遵守使用規定以避免產生觸電等危險。
- 請不要使用超過產品本身耗電量的電器。
- 使用時,溫度過熱風扇會自動啟動,請注意通風避免機體溫度過高。
- 請不要拆解主體以避免發生觸電危險。
- 請不要將電源轉換器淋濕或浸泡於水中。
- 使用完畢後,務必將電源連接線拔下並妥善收存。
- 使用中必須將每一個插頭插到定位,避免因接觸不良而導致發熱及跳火花現象。
- 使用中,如果發現冒煙或有異味產生等異狀,請立即停止使用並送修。
- 不使用時或人員離開時前,必須關閉所有電源,並拆與電瓶電源連接線這一端

【產品內容物】

- PD-2000W電源轉換器 *1台
- 60cm 2 AWG電池連接線 *2條 (紅/黑)
- 橡膠接頭保護套 *2個 (紅/黑)
- 產品說明 *1張


橡膠接頭保護套




【可加購商品】


- 0 AWG超軟電池連接線 *2條 (橘/藍)

60cm 2 AWG電池連接線

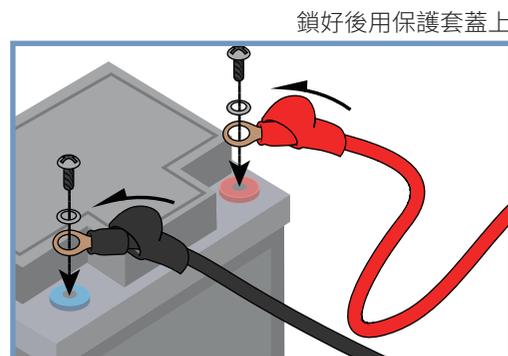

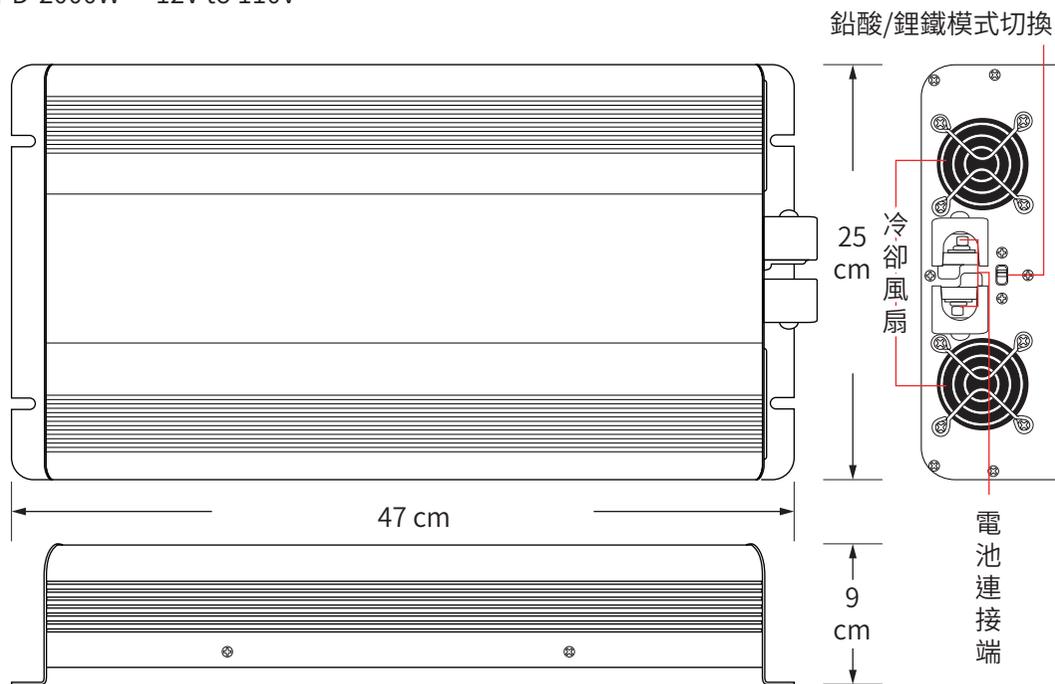

本體重量: 5.05 kg

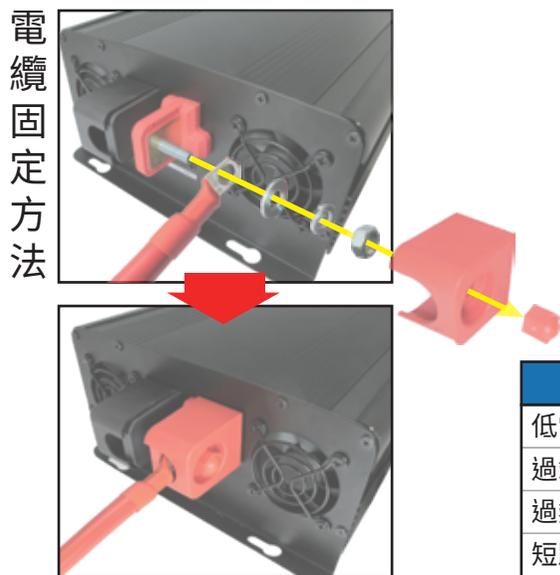


【保護裝置】

本電源轉換器，俱備嚴密的保護迴路，包含過載、高溫、低電壓、極性接反等，當保護電路啟動時將自動斷電，請排除異常後再重新啟動使用。關閉電源數秒後再進行重新啟動，可以解除部分之保護裝置。警告方式為嗶聲加上綠色LED同步響起與閃爍，警告方式如下：

異常警報		
低電壓斷電	●-----●-●	(一長2短音)
過載斷電	●●●●●●●●	(連續短鳴)
過熱斷電	●-----	(長鳴)
短路	●-●-●	(3短音)
電壓過高	●-----●-●-●	(一長3短音)

【保固條款】

購買本商品後，請掃右側QRcode，可進入本公司產品登入頁面(如下圖)，若開啟頁面顯示為英文，可依照以下操作指示變更顯示語言。

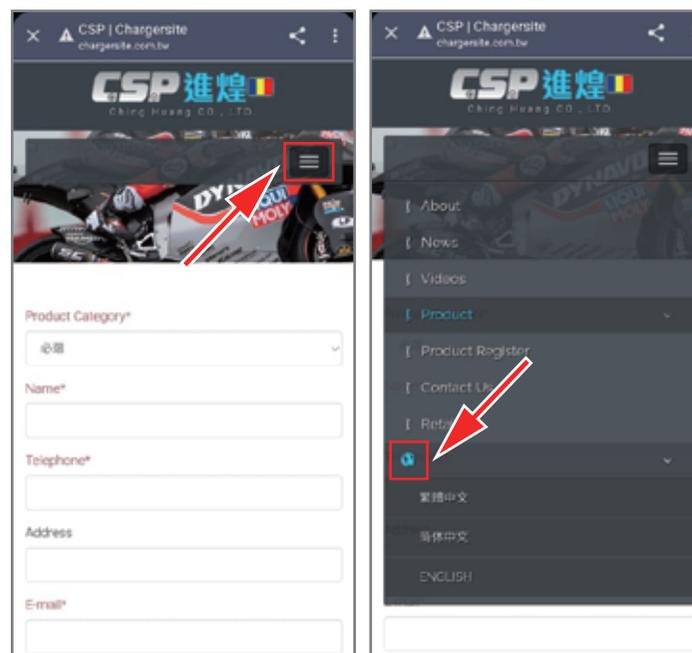

登入成功後，本公司便開始為您的產品2年保固。請儘快進行登入，本公司查核資料無誤便會為您進行保固服務。

若發生以下狀況，本公司恕無法為您進行保固：

1. 使用者未切實保養產品將產品暴露在惡劣環境下
2. 使用者隨意拆解或改裝產品
3. 操作時未經說明書指示而引起商品損壞
4. 人為疏失或其他因素造成商品故障損壞
5. 遭遇戰爭、天災等不可抗因素造成商品損壞