



ES-600W 12V to 110V

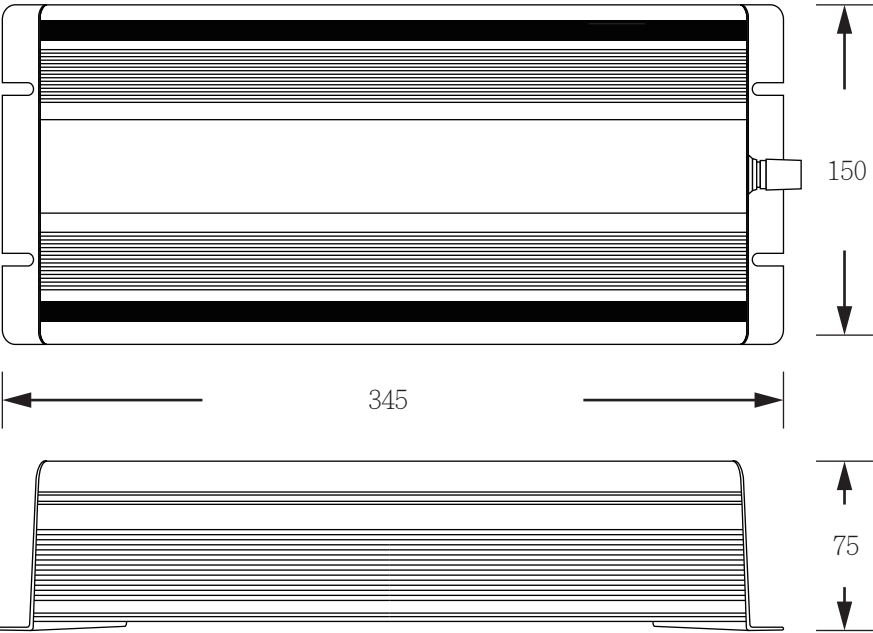

【蜂鳴器與指示燈狀態說明】

功能					紅色指示燈	綠色指示燈	蜂鳴器警告聲	燈號指示說明	AC110V輸出	備註
市電110V 輸入					充電指示燈	逆變器指示燈				
正常模式	充電	市電正確連接	關機	By pass	恆亮	--	--	紅燈恆亮	由市電110V供應	
	充電完成	市電正確連接	關機	By pass	--	--	--	燈號皆不亮	由市電110V供應	
	充電	市電正確連接	開機	By pass	恆亮	--	--	紅燈恆亮	由市電110V供應	
	充電完成	市電正確連接	開機	By pass	--	慢閃	--	綠燈慢閃	由市電110V供應	
	無		開機	輸出	--	恆亮	Bi聲後開機	綠燈恆亮	DC-AC逆變器輸出	
保護狀態	無		開機	過低輸入電壓保護	--	閃爍	Bi-----Bi--Bi--	綠燈閃爍	停止輸出	電池充飽後
	市電(充電)	在逆變器保護未解除下連接市電	開機	(<10.5V)	恆亮	--		紅燈恆亮	由市電110V供應	逆變器恢復正常模式
	無		開機	過高輸入電壓保護	--	閃爍	Bi-----Bi--Bi--Bi--	綠燈閃爍	停止輸出	電池電壓過高
	市電(無法充電)	在逆變器保護未解除下連接市電	開機	(15.6~16.5V)	--	閃爍	Bi-----Bi--Bi--Bi--	綠燈閃爍	由市電110V供應	無法充電
	無		開機	超過600W	--	閃爍	短鳴10秒後停止輸出	綠燈閃爍	保護後停止輸出	輸出負載過大
	市電(充電)	在逆變器保護未解除下連接市電	開機	滿載保護	恆亮	--		紅燈恆亮	由市電110V供應	可能損壞AC保險絲
	無		開機	逆變器內部過熱	--	--	長鳴 Bi-----	降溫後恢復	停止輸出	降溫後，逆變器
	市電(無法充電)	在逆變器保護未解除下連接市電	開機	保護	--	--	長鳴 Bi-----	降溫後恢復	由市電110V供應	恢復正常模式
	無		開機	逆變器輸出短路	--	閃爍	短鳴10秒後停止輸出	綠燈閃爍	保護後停止輸出	輸出負載異常或短路
	市電(充電)	在逆變器保護未解除下連接市電	開機	保護	恆亮	--		紅燈恆亮	由市電110V供應	可能損壞AC保險絲

*By pass = 直接由AC110V為輸出供電

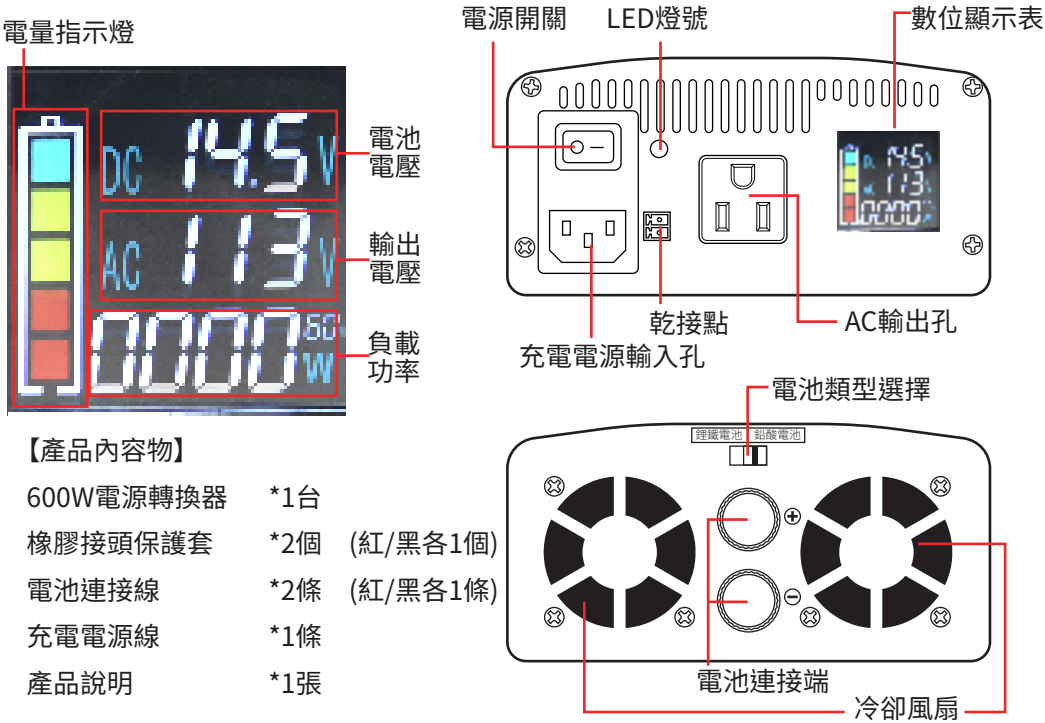

【產品內容物】

- 600W電源轉換器 *1台
- 橡膠接頭保護套 *2個 (紅/黑各1個)
- 電池連接線 *2條 (紅/黑各1條)
- 充電電源線 *1條
- 產品說明 *1張

600W正弦波 12V轉110V 電源轉換器




【安裝方式】

1. 選擇電池種類
2. 連接12V電池
(※正負極連接順序沒有影響,在一段時間內初次接觸會產生些微火花,是因電位差造成的正常現象)
3. 開關開啟,LCD螢幕亮起,AC110V輸出
4. 關機時,關閉開關,AC110V停止輸出


【產品規格】與【注意事項】 請參閱產品底部貼紙

本產品連接12V電池與AC110V電源後,
可形成連續供電系統。
在停電 / 斷電時,持續供電保護您的
設備不受斷電影響。

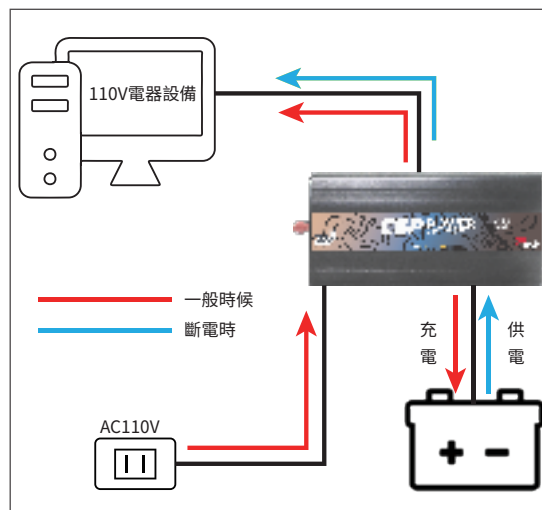



乾接點 - 拔掉即充電器停止

可延伸外部控制充電器
PS.只接受乾接點信號

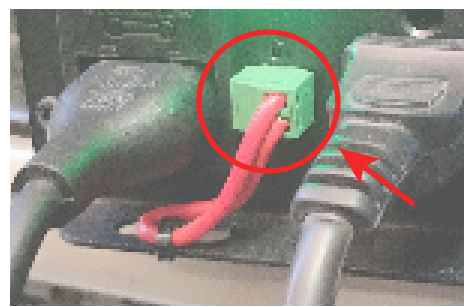

【保固條款】

購買本商品後,請掃右側QRcode,可進入本公司產品登入頁面(如下圖),若開啟頁面顯示為英文,可依照以下操作指示變更顯示語言。

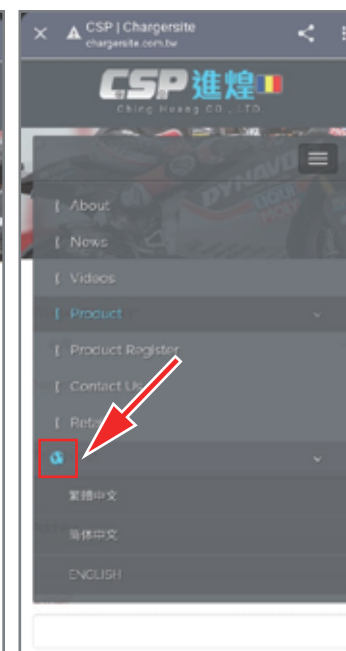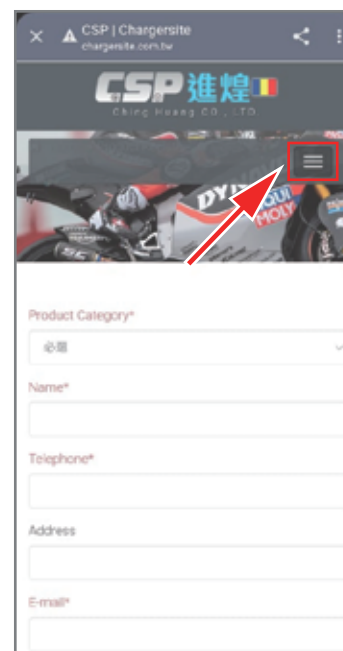

註冊您購買的商品

※選擇語言

登入成功後,本公司便開始為您的產品2年保固。
請儘快進行登入,本公司查核資料無誤便會為您進行保固服務。
本產品本體並無序號(Serial No.),請輸入購買日期
西元年/月/日。如:20250101

若發生以下狀況,本公司恕無法為您進行保固:

1. 使用者未切實保養產品將產品暴露在惡劣環境下
2. 使用者隨意拆解或改裝產品
3. 操作時未經說明書指示而引起商品損壞
4. 人為疏失或其他因素造成商品故障損壞
5. 遭遇戰爭、天災等不可抗因素造成商品損壞