




150W

折疊式太陽能板

使用手冊

1.產品結構

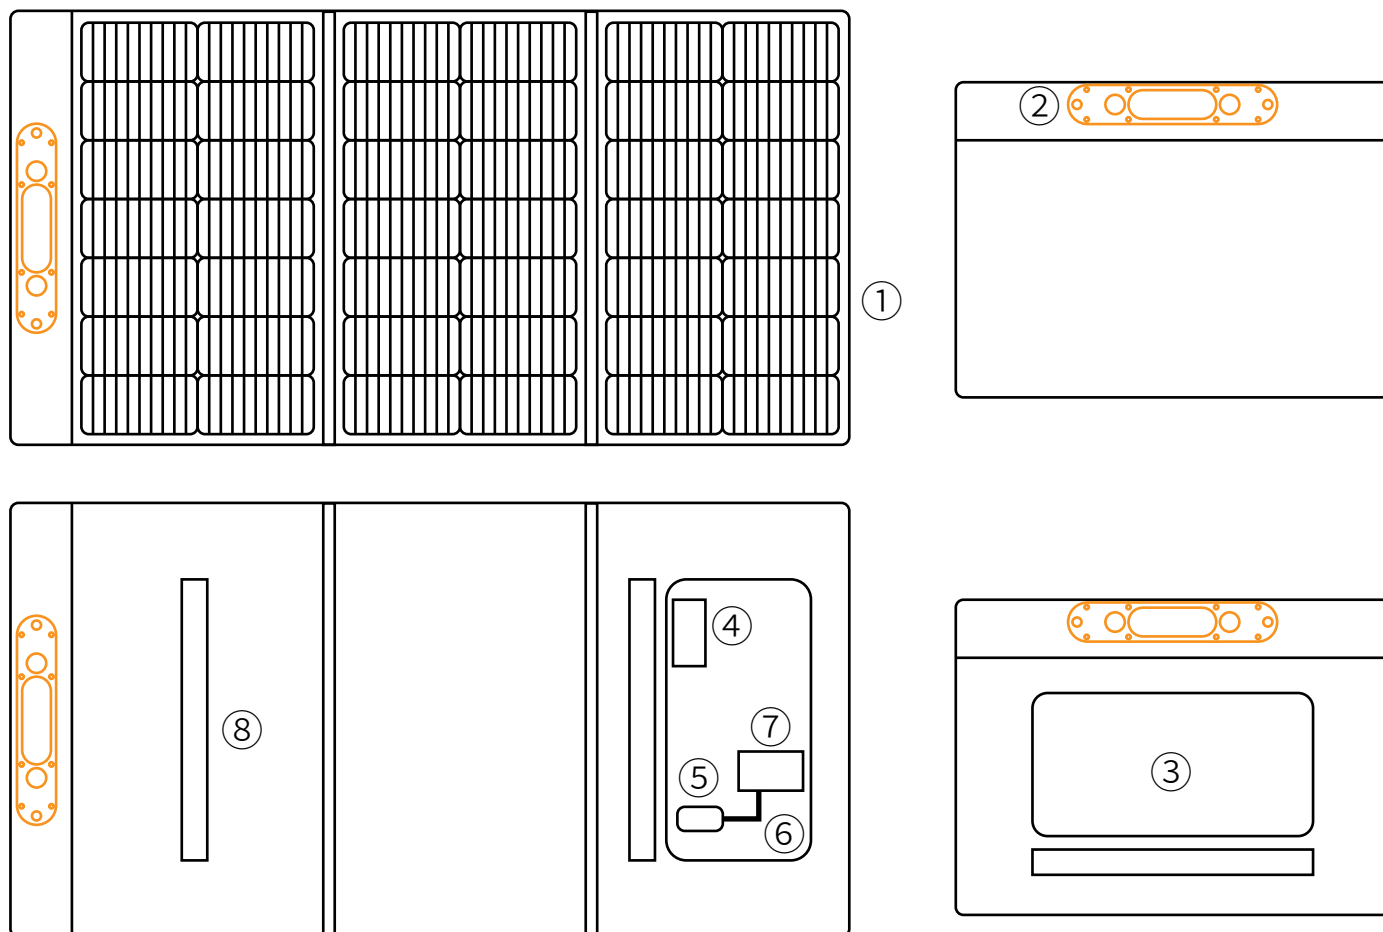

- ① 折疊式太陽能板
- ② 握把
- ③ 線材收納袋
- ④ 多功能連接孔
- ⑤ 接線盒
- ⑥ 1公尺輸出線
- ⑦ 充電控制器
- ⑧ 支撐腳架

項目	功能
折疊式太陽能板	單晶矽結構太陽能板
握把	ABS材質
線材收納袋	線材、夾子等配件皆收納在內
多功能連接孔	1* USB 3.0快速接孔，MPPT 5V@3A,9V@2A,12V@1.5A，適用於手機、掌機、平板、行動電源等3C產品。 1* TYPE-C接孔，最大60W，MPPT，適用於各種3C產品 1* DC5521接孔，適用於攜帶式電源或是筆電
充電控制器	LCD顯示充電控制器

2. 使用方法

先接上12V或24V電池，確認控制器顯示正常；

再將太陽能板攤開，調整角度直面太陽，需要完全照射。

將電纜直接插入充電埠。

3. 常見問題

Q:如何保持太陽能板的功率輸出並保持壽命？

答:建議如遇到鳥糞、膠水等物體，請盡快清除，以免對產品功能造成不良影響。

Q:折疊太陽能套件防水嗎？

答:產品本身有一定防水性，但由於產品裝有精密電子元件，應避免受潮。

Q:折疊太陽能板可以彎曲嗎？

答:面板不宜彎曲，面板最大可承受10°的彎曲角度，彎曲時會增加單晶矽破裂的危險。

4. 免責聲明

本保固不適用於以下情況：

- 因使用不當或在不合適的環境中使用而造成的損壞。
- 光伏或負載電流、電壓或功率超過充電口額定值。
- 用戶未經許可擅自拆卸或試圖修復產品。
- 充電埠或其他配件會因光線等自然因素而損壞。
- 折疊式太陽能套件在運輸和裝運過程中損壞。
- 其他不可抗力的情況。

5. 折疊式太陽能板系統性能參數

型號	尺寸(mm)	淨重(kg)	參數				
			最大功率	最大電壓	最大電流	開路電壓	短路電流
SP-150W	686*503*45	4.85	150	24.36	6.16	28.01	6.53

6. 安全性警告

1. 使用本產品前請仔細閱讀所有安全注意事項。
2. 電可能非常危險。安裝只能由有執照的電工或合格人員進行。
3. 太陽能板組件暴露在陽光或其他光源下時會產生直流電。無論控制器或輸出孔是連接還是斷開，接觸模組的電氣活性部件（例如端子）都可能導致灼傷、火花和致命電擊。當組件並聯時，電流強度是相加的。組件暴露在光線下時請勿觸摸端子。用不透明材料完全覆蓋組件表面，以便在安裝或使用模組或接線時停止發電。
4. 確保所有連接均牢固可靠。連接鬆動可能會產生火花和熱。請務必在每次安裝後或定期至少一周一次檢查連接，以確保它們仍然緊固。
5. 請勿讓充電埠受潮。
6. 請勿讓尖銳的物體接觸太陽能板的表面。
7. 確保夾線連接電瓶端子正常，避免短路。
8. 請勿拆解或嘗試修理，因為裡面沒有使用者可以使用替換的零件且會破壞保固。
9. 請勿觸摸任何暴露於太陽能設備周邊的導體。

保固登入

購買本商品後，先掃描本頁右下角之QR code，至本公司官方網站登入您的購買資訊，便可立即享有本公司之一年保固服務。

不可抗力

進煌實業有限公司面對不履行或延遲履行任何銷售條款和條件(包括本PV太陽能板的有條件保修)之任何客戶或任何第三方人士，將不承擔任何責任。

情況若超越進煌實業有限公司之合理處理範圍之外時，如宗教、戰爭、暴動、罷工、類似戰亂情況等；以及瘟疫或任何流行疾病、火災、洪水或任何類似的天災與類似的情況事件等，超越了進煌實業所能合理控制之現象；

在此情況下，本有條件產品保修條款中進煌實業有限公司將因合理原由延後或無需承擔任何責任。

註冊您購買的商品
Register your product

